



Gaine de protection : inox 316L - Ø6 x 0,4 ou Ø3 x 0,3
 Sonde PT100 CEI 60751 classe A, simple enroulement,
 montage 3 fils
 Raccordement électrique sur bornes Faston par connecteur
 DIN43650A
 Température d'utilisation : -50 à +250°C



Réf. DIN-FEM-4P

Connecteur
DIN 3 pôles


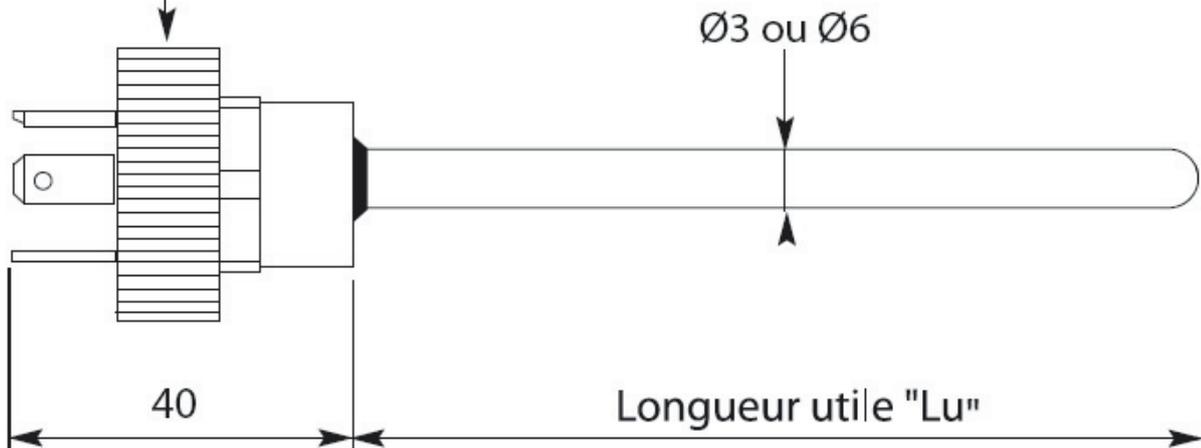


SCHÉMA DE BRANCHEMENT



Réf.	PTLDIN	"Lu"	1	Ød
		100 mm	100	1xPT100 Ø3 -3
		150 mm	150	Ø6 -6
		200 mm	200	
		300 mm	300	
		500 mm	500	